


# BLM

## VIGA FIJA SAFER

La Viga SAFER BLM permite el montaje de dos levantadores SAFER incrementando la capacidad del manejo de la carga sin complicar la simplicidad del proceso.

BLM-1 para cargas de hasta 800 kg con 3000 mm, mientras que el BLM-2 opera con cargas hasta los 1600 kg y 3000 mm de longitud.

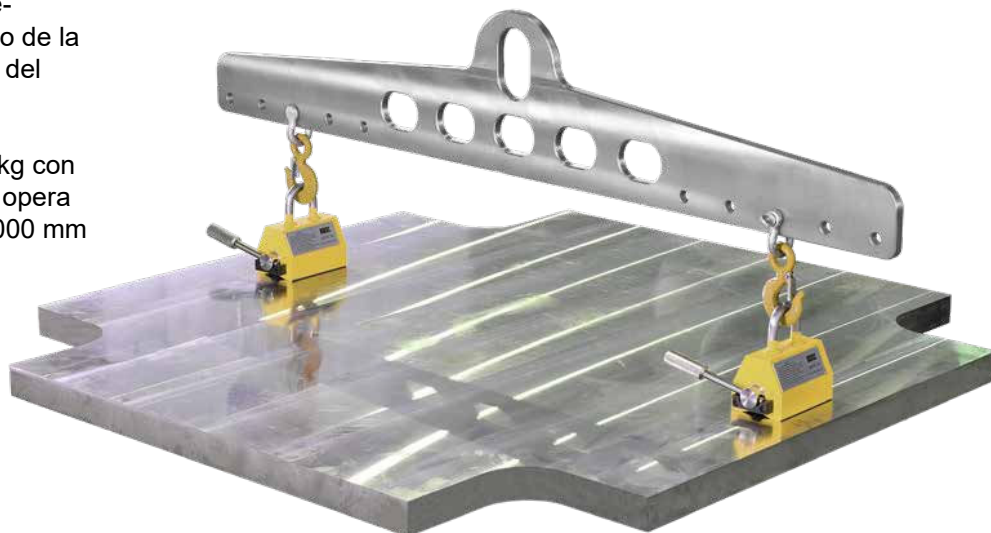


### Dimensiones mm(pulg.)

#### BLM-1

A	1680 (66.14)
B	300 (11.81)
C	130 (5.12)
D	15 (0.59)
Peso	37 kg/81.4 lbs

#### BLM-2

A	1900 (74.80)
B	415 (16.34)
C	160 (6.30)
D	20 (0.79)
Peso	75 kg/165 lbs

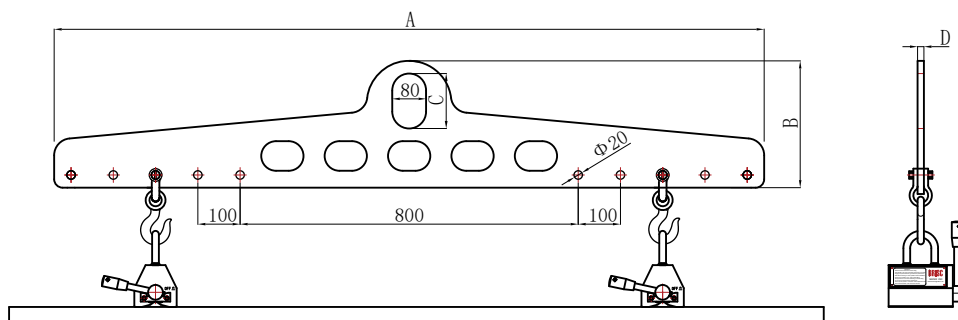

### Capacidades de Carga mm(pulg.)

#### BLM-1

en combinación con:	Carga	Placas/Láminas		Barras Redondas	
		Longitud Máxima	Ancho Máximo	Carga	Longitud Máxima
2 x SAFER-150	240 kg/528 lbs	1525 (60)	1015 (40)	100 kg/440 lbs	1525 (60)
2 x SAFER-300	450 kg/990 lbs	3050 (120)	1525 (60)	200 kg/440 lbs	3050 (120)
2 x SAFER-600	960 kg/2112 lbs	3050 (120)	1525 (60)	400 kg/880 lbs	3050 (120)

#### BLM-2

en combinación con:	Carga	Placas/Láminas		Barras Redondas	
		Longitud Máxima	Ancho Máximo	Carga	Longitud Máxima
2 x SAFER-600	960 kg/2112 lbs	3050 (120)	1525 (60)	400 kg/880 lbs	3050 (120)
2 x SAFER-1200	1920 kg/4224 lbs	3050 (120)	1525 (60)	750 kg/1650 lbs	3050 (120)