



Características:

- La tecnología Electro-Permanente evita que la carga se desprenda en caso de una pérdida súbita de energía.
- Se levantan placas sin uso de amarres, eslingas o cadenas, sujetas a desgaste.
- Con Control Remoto.
- El Sistema de Seguridad Helmholtz HSS (Helmholtz Safety System) previene la Desmagnetización de la carga cuando está suspendida.
- Potencia variable para desagrupar láminas de forma segura.
- Viga de extensión ajustable hidráulicamente, lo que incrementa la seguridad, versatilidad y eficiencia.
- Los módulos se pueden posicionar longitudinal y transversalmente para adecuarse a placas más cortas o esbeltas.
- La función de levante de prueba asegura el manejo de la carga al garantizar un factor de seguridad en cada levantamiento.

Máxima distancia en voladizo

5 mm	1620
6 mm	1710
7 mm	1800
8 mm	1860
10 mm	2100
12 mm	2340
15 mm	2580
18 mm	3060
20 mm	3240

Aplicaciones


Capacidad de separación de grupos de láminas de hasta 5 mm de espesor.



Capacidades de Carga mm(pulg.)

Modelo HPM	Peso	Espeor	Longitud		Ancho		Capacidad de Carga
		Mínimo	Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	Máxima
HPM 4/75	3600 kg/7920 lb	5 (0.20)	3000 (118.11)	12500 (492)	500 (19.69)	2500 (98.43)	7500 kg/16500 lb
HPM 4/100	3600 kg/7920 lb	5 (0.20)	3000 (118.11)	12500 (492)	500 (19.69)	3500 (137.80)	10000 kg/22000 lb
HPM 4/120	3600 kg/7920 lb	5 (0.20)	3000 (118.11)	12500 (492)	500 (19.69)	3500 (137.80)	12000 kg/26400 lb
HPM 4/140	3600 kg/7920 lb	8 (0.31)	3000 (118.11)	12500 (492)	500 (19.69)	3500 (137.80)	14000 kg/30800 lb
HPM 4/180	3600 kg/7920 lb	8 (0.31)	3000 (118.11)	12500 (492)	500 (19.69)	3500 (137.80)	18000 kg/39600 lb

HPM 4

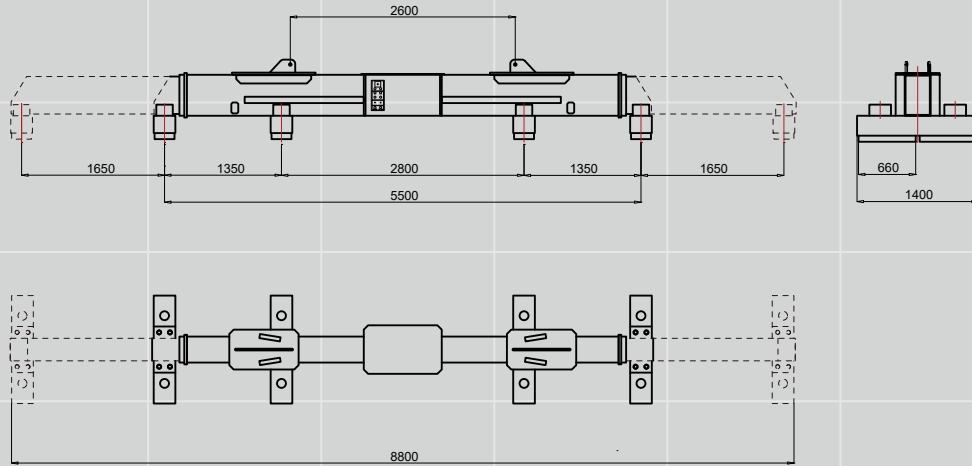

Modelo HPM	Peso	Espeor	Longitud		Ancho		Capacidad de Carga
		Mínimo	Mínima	Máxima	Mínimo	Máximo	Máxima
HPM 6/100	4800 kg/10560 lb	5 (0.20)	2800 (110.24)	16000 (629.92)	500 (19.69)	2500 (98.43)	10000 kg/22000 lb
HPM 6/140	4800 kg/10560 lb	5 (0.20)	2800 (110.24)	16000 (629.92)	500 (19.69)	3500 (137.80)	14000 kg/30800 lb
HPM 6/180	4800 kg/10560 lb	5 (0.20)	2800 (110.24)	16000 (629.92)	500 (19.69)	3500 (137.80)	18000 kg/39600 lb
HPM 6/200	4800 kg/10560 lb	8 (0.31)	2800 (110.24)	16000 (629.92)	500 (19.69)	3500 (137.80)	20000 kg/44000 lb
HPM 6/250	4800 kg/10560 lb	8 (0.31)	2800 (110.24)	16000 (629.92)	500 (19.69)	3500 (137.80)	25000 kg/55000 lb

HPM 6

